

## Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wkładka styków męskich HEAVYCON, seria B6, 6-pinowa, zacisk śrubowy

### Właściwości produktu

- Do szybkiego kodowania z profilem z tworzywa
- Do sztyftu kontrolnego 2 mm

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 092234
GTIN	4046356092234
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,048 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Chiny

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Wskazówka	Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B6. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Rodzaj przyłącza	Złącza śrubowe
moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Ostrze wkrętaka	0,5 x 3,5 mm
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Przepisy budowy i badania	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

## Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

liczba pól	6+PE
Liczba cykli wtykania	≥ 500
Rozmiar	B6
Przylącze według normy	IEC / EN
Przekrój przylącza	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przylączanego przewodu AWG	20 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm
Informacja montażowa	Kodowanie również za pomocą profilu kodującego CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..dla 2 profili kodujących. HC-B16../ HC-B24..dla 4 profili kodujących.
Wskazówka montażowa	Złącza wtyk. można łączyć i rozłączać tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

#### Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC

#### Elektryczne wartości znamionowe

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	24 A

#### Normy i przepisy

Przylącze według normy	IEC / EN
	CSA
Przepisy budowy i badania	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Klasa palności wg UL 94	V0


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Rysunki


# Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

rysunek schematyczny




Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

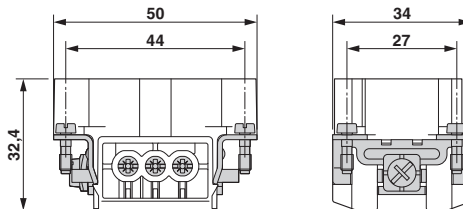


Wkładka styków męskich

Wykres

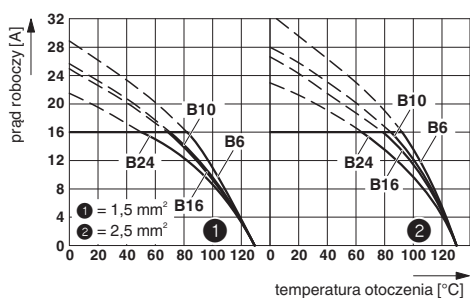


Krzywa redukcynja

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy

Rysunek wymiarowy

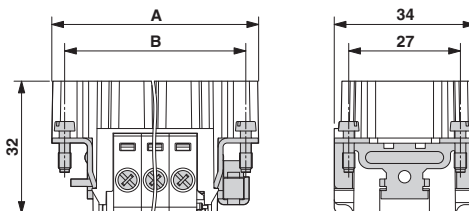

## Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
----------	----------

# Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

## Klasyfikacje

### ETIM

ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

## Aprobaty

### Aprobaty

#### Aprobaty

GL / CSA / UL Recognized / EAC

#### Aprobaty Ex

### Szczegóły aprobat

GL		<a href="http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html">http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html</a>	6196614
----	--	---	---------


CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	013631_6233_01
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil			22-14
Prąd znamionowy IN			13 A
Napięcie znamionowe UN			600 V

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil			14
Prąd znamionowy IN			16 A

## Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

### Aprobaty

Napięcie znamionowe UN	600 V

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------