


gniazdo - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 - 1843091

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Gniazdo, Prąd znamionowy: 8 A, Napięcie znamionowe (III/2): 160 V, Liczba pól: 4, Wymiar rastra: 3,81 mm, Kolor: zielony, Powierzchnia styku: cynowy, Montaż: Lutowanie na fali, W przypadku połączenia z listwami nasadzonymi MCV należy stosować wtyk MCVW i MCVR.


Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Właściwości produktu

- ✓ Popularna zasada montażu umożliwia ogólnosiatkowe zastosowanie
- ✓ Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
- ✓ Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń



Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania | 50 STK |
| GTIN |  4 017918 112288 |
| GTIN | 4017918112288 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,005 kg |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |

Dane techniczne

Wymiary

| | |
|----------------------------|-----------|
| Długość | 21,9 mm |
| Wymiar rastra | 3,81 mm |
| Wymiar a | 11,43 mm |
| Szerokość | 16,63 mm |
| Wysokość konstr. | 22,7 mm |
| Wysokość | 26,2 mm |
| Długość kołka lutowniczego | 3,5 mm |
| wymiary kołka | 0,8 x 0,8 |
| Odstępy między kołkami | 12,70 mm |

gniazdo - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 - 1843091

Dane techniczne

Wymiary

| | |
|-----------------|--------|
| Średnica otworu | 1,2 mm |
|-----------------|--------|

Informacje ogólne

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Rodzina produktów | MCD 1,5/...-G1 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
| znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
| Napięcie znamionowe (III/3) | 160 V |
| Napięcie znamionowe (III/2) | 160 V |
| napięcie znamionowe (II/2) | 320 V |
| Przyłącze według normy | EN-VDE |
| Prąd znamionowy I_N | 8 A |
| Maksymalny prąd obciążenia | 8 A |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Kolor | zielony |
| Liczba biegunów | 4 |

Normy i przepisy


| | |
|-------------------------|--------|
| Przyłącze według normy | EN-VDE |
| | CSA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance


| | |
|------------|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |

Rysunki

Szablon wierceń




Wykres

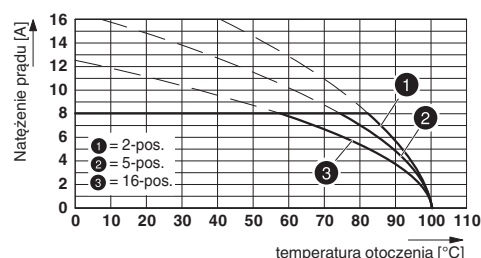

Typ: MC 1,5/...-ST-3,81 z MCD 1,5/...-G1-3,81

gniazdo - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 - 1843091

Rysunek wymiarowy

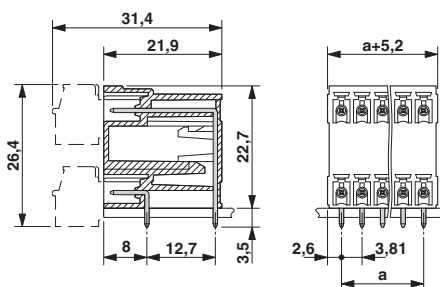

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / CCA / cULus Recognized / EAC

Aprobaty Ex

gniazdo - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 - 1843091

Aprobaty

Szczegóły aprobat

| | | | |
|------------------------|-------|---|-------|
| CSA | | http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/ | 13631 |
| | B | D | |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | 8 A | |
| Napięcie znamionowe UN | 300 V | 300 V | |

| | | | |
|--|-------|--|----------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung | | http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40011723 |
| | | | |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | | |
| Napięcie znamionowe UN | 160 V | | |

| | | | |
|------------------------|-------|---|----------------|
| IECEE CB Scheme | | http://www.iecee.org/ | DE1-56063-B1B2 |
| | | | |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | | |
| Napięcie znamionowe UN | 160 V | | |

| | | | |
|------------------------|-------|--|----------------|
| CCA | | | CCA/ DE1 34219 |
| | | | |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | | |
| Napięcie znamionowe UN | 160 V | | |

| | | | |
|------------------------|-------|---|-----------------|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-20110128 |
| | B | D | |
| Prąd znamionowy IN | 8 A | 8 A | |
| Napięcie znamionowe UN | 300 V | 300 V | |

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| EAC | | | B.01742 |
|-----|--|--|---------|