

## Tulejka - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Tulejki na taśmie, 0,75 mm<sup>2</sup>, długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor szary, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	500 pcs
Minimalne zamówienie	500 pcs
GTIN	 4 055626 043029
GTIN	4055626043029
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,000 KGM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	14 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm
Długość osłony	8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyj. (d)	2,8 mm
średnica osłonki	1,3 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,25 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura krótkotrwała	120 °C
Maks. temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)

#### Informacje ogólne

Kolor	szary
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

# Tulejka - Al 0,75- 8 GY S1 - 1200105

## Dane techniczne

### Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał	CU-DHP
Powłoka	galwanicznie cynowana
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

### Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	HB
Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4:2017-05

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

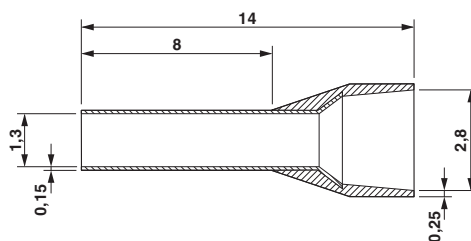

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

### ETIM

ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005
ETIM 7.0	EC000005

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	27121703
-------------	----------

# Tulejka - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

## Aprobaty

Aprobaty

---

Aprobaty

CSA / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

Aprobaty Ex

---

## Szczegóły aprobat

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	247397
UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
cULus Listed			

## Aksesoria

Aksesoria

Narzędzie do zaciskania

Narzędzie wielofunkcyjne - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup> z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.