

**Bestellnummer: 332-1-040-0-F-XS0-0700**

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **332**

© MPE-GARRY


Horizontale Stiftleisten mit quadratischen 0,50 mm Stiften und einem Raster von 2,00 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktoberflächen als Standard.

Einreihig

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	? 0,50
Polzahl	40
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	7,00
B (Steckseite)	4,00
C (PCB-Seite)	2,50
W	3,00

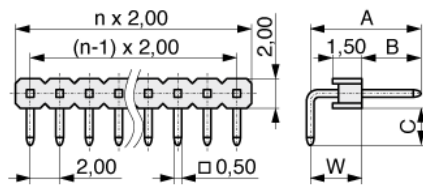

Footprint:

**Bestellnummer: 332-1-040-0-F-XS0-0700**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 18.10.2011 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s\\_product=332-1-040-0-F-XS0-0700](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=332-1-040-0-F-XS0-0700)