



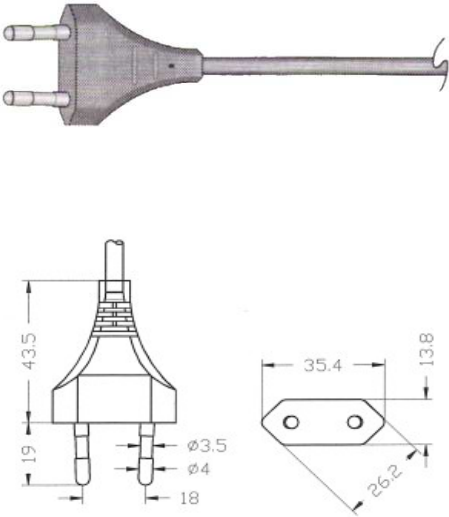



Netzleitung mit Europastecker, Zwischenschalter und offenem Ende

Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Europastecker 2,5 A / 250 V, Zwischenschalter und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
<p>Europastecker 2,5 A / 250 V</p> 		<p>offenes Ende</p> 
<p>PVC-Europastecker der Schutzklasse II, EN 50075, mit Knickschutz, Belastung / Spannung: 2,5 A / 250 V</p>	<p>Zwischenschalter</p>  o. 	
<p>Prüfzeichen:</p> 	<p>Prüfzeichen:</p> <p><VDE> KEMA-KEUR</p>	
<p>Artikelnummer:</p> <p>NKE S 150 WS</p>	<p>Leitung:</p> <p>H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, weiß</p>	<p>Spezifikation:</p> <p>1500 - 500 - 30 +/- 5 mm mit AE Ursprung: China</p>
<p>NKE S 250 WS</p>	<p>H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, weiß</p>	<p>2500 - 500 - 30 +/- 5 mm mit AE Ursprung: China</p>