Customer PN:R6195
产品图号:MWH08122BK

Version time	Elucidation	Change date	Change
A/1	增加线上标签	2016.10.22	陆剑

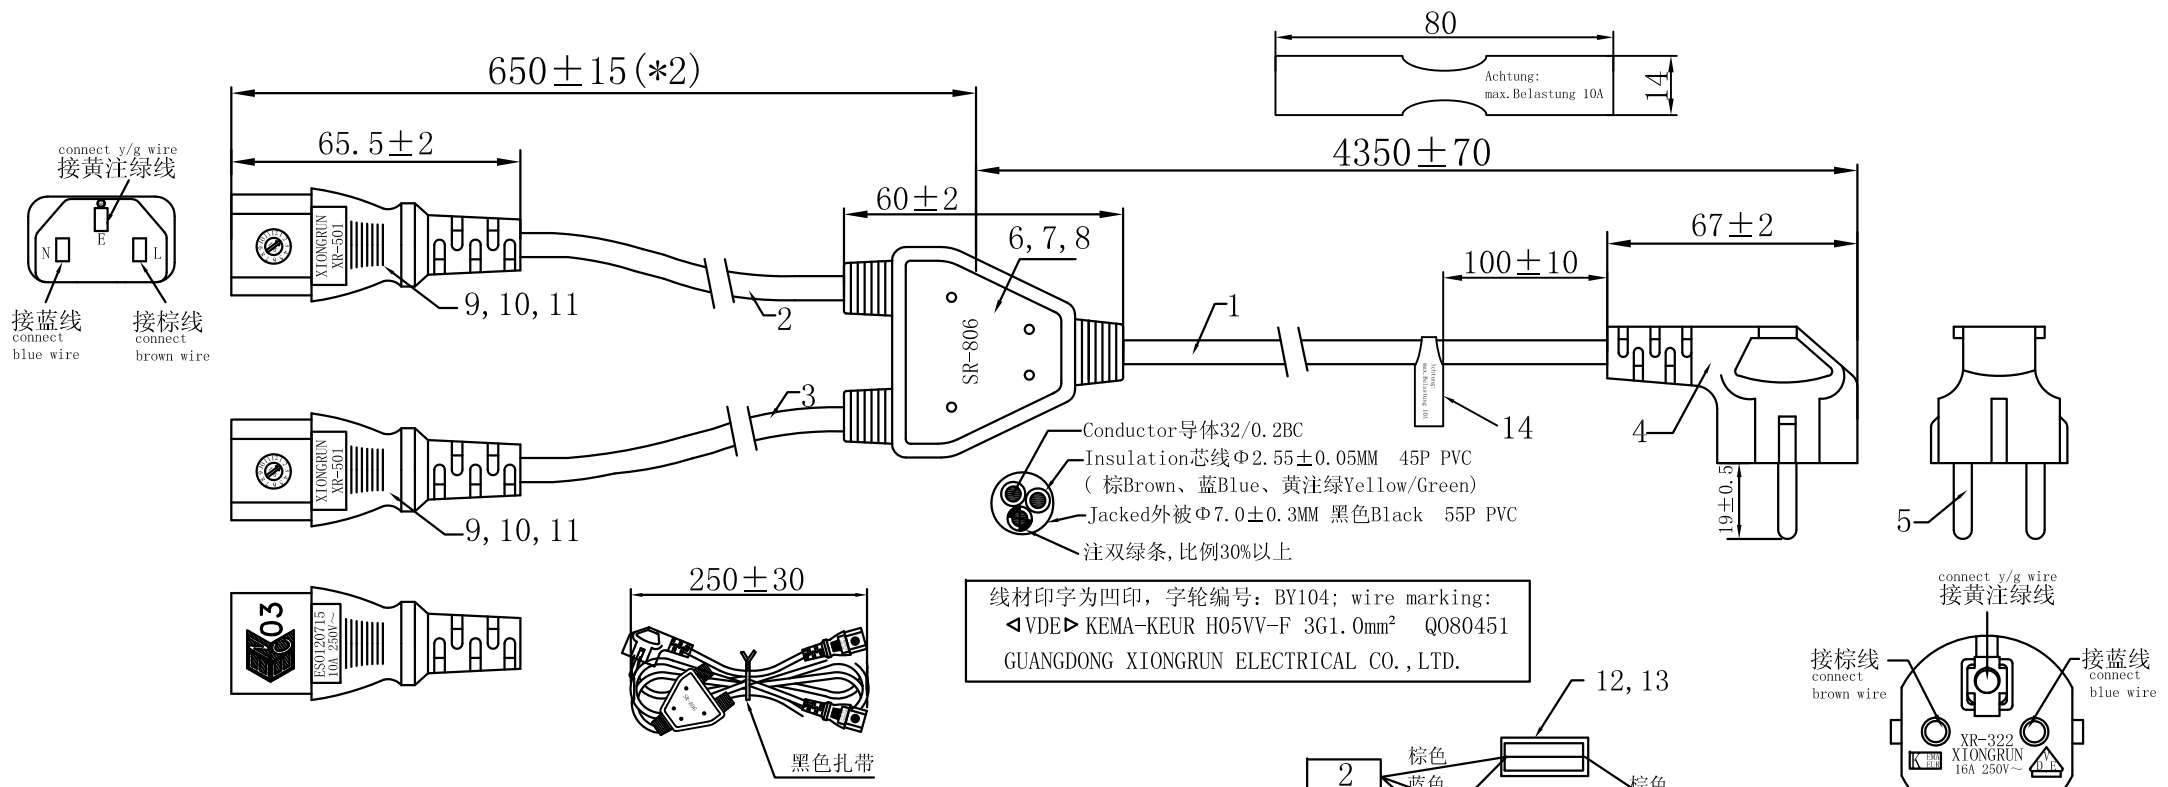

NO.	DESCRIPTION	XIONGRUN PN	QTY	UNIT
14	线上标签80*14MM(白底红字不干胶，防水镀膜) white label with red letter	GB00144	1	EA
13	Φ6黑色热缩管,L=10MM*3.(shrink tube)	HR06028P01-B	0.03	M
12	接线端子(endsplice) ,H7.2*W7.2*L6.9,10-14AWG.黄铜本色	DWJXDZ0003T-0	3	EA
11	2*4(U)型管,黄铜本色	DF2U403LT-0	6	EA
10	品字尾内架,白色insert	JB5013001-W	2	EA
9	品字尾插头(IEC-C13)(XR-501) COLOR:黑色, PVC 55P.(*2)	BC7055PBK0011	0.049	Kg
8	SR-806 COLOR:black黑色,外模55P PVC	BC7055PBK0011	0.02891	Kg
7	SR-806 COLOR:black黑色,内模30P PVC.	BC7030PBK0011	0.02891	Kg
6	SR-806内架， 白色(insert)	JB8060001-0	1	EA
5	Φ4.8法国头端子,白色,黄铜镀镍	DAFG48001T-1W	1	EA
4	法式插头(XR-322),16A 250V～ COLOR:黑色black,PVC,55P	BC7055PBK0011	0.0485	Kg
3	H05VV-F 3G1.0mm² COLOR:黑色 裁线长:L=640mm.	CV5VV3100A00101	1	EA
2	H05VV-F 3G1.0mm² COLOR:黑色 裁线长:L=640mm.	CV5VV3100A00101	1	EA
1	H05VV-F 3G1.0mm² COLOR:黑色 裁线长:L=4350mm.	CV5VV3100A00101	1	EA

技术要求:requirement:
1:耐压测试:外高压4200V/S;内高压2000V/S 0.5-1.0mA.
2:绝缘阻抗不小于100兆欧.
3:100%导通OK.
4:符合ROHS

DESCRIPTION	AC POWER CABLE	DRAW NO.	XR-0672364	UNIT	M M
PARTS NO		SCALE	NONE	DATE	22/03/2016
APPROVED		CHECKED		DRAWING	陆剑