

Przepust do szafy - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Przepust do szafy, M12, 8-biegunowy, kodowanie X na gniazdo RJ45, wejście gniazdowe 90°, IP65/67

Właściwości produktu

- Zwarta konstrukcja
- 10 Gb/s
- IP65/67
- UL



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 699419
GTIN	4046356699419
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,036 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Dane ogólne

prąd znamionowy przy 40 °C	0,5 A
Napięcie znamionowe	60 V

Przepust do szafy - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

Dane techniczne

Dane ogólne

Liczba biegunów	8
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT6 _A , 10 Gb/s
napięcie znamionowe (III/3)	50 V

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki


rysunek
w
rozłożeniu
na
części

Rysunek
w
rozłożeniu
na
części

Rysunek wymiarowy

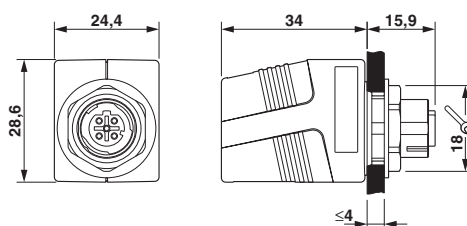


Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Schemat

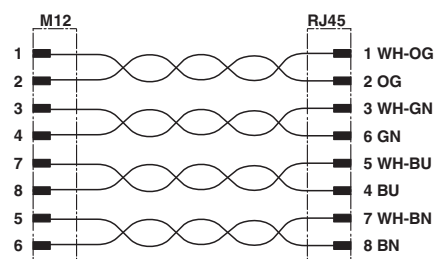

Schemat

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220

Przepust do szafy - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440312

ETIM

ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121419

Aprobaty


Aprobaty


Aprobaty

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
Prąd znamionowy IN	0,5 A	
Napięcie znamionowe UN	60 V	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
Prąd znamionowy IN	0,5 A	
Napięcie znamionowe UN	60 V	

Przepust do szafy - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

Aprobaty

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Listed		
--------------	---	--