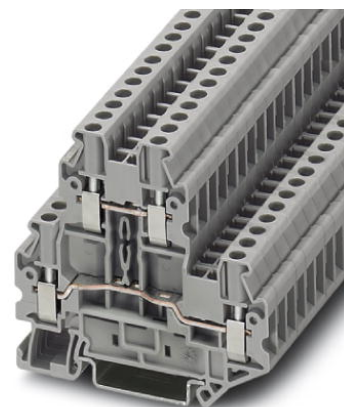


UTTB 2,5

Numer artykułu: 3044636

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044636>

Zacisk wielopoziomowy, Przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12,
Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Szerokość: 5,2 mm,
Kolor: szary, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Dane handlowe

Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	85369010
Waga brutto za 1 szt	0,01527 kg
Strona w katalogu	Strona 42 (CL1-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
17/01/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	2
Ilość przyłączy	4
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wym.

Szerokość	5,2 mm
długość	69,9 mm
wysokość NS 35/7,5	65 mm
wysokość NS 35/15	72,5 mm

Dane tech.

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
Prąd znamionowy I_N	24 A
napięcie znamionowe U_N	500 V

Dane przył.

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	26
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	12
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczka, min.	0,14 mm ²

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczka, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	9 mm
sonda wzorcowa	A3
Gwint śrubowy	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty CSA, CUL, GL, GOST, RS, UL

Aprobaty Ex: IECEX, KEMA-EX

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
Montaż		
3047316	ATP-UTTB 2,5/4	Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 74,3 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 70 mm, Kolor: szary
3047293	D-UTTB 2,5/4	Pokrywa zamykająca, Długość: 69,9 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 57,5 mm, Kolor: szary

Mostki

3030161	FBS 2-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone
3030174	FBS 3-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone
3030187	FBS 4-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone
3030190	FBS 5-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone
3030213	FBS 10-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone
3030226	FBS 20-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 20, Kolor: czerwone
3038930	FBS 50-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 50, Kolor: czerwone

Narzędzia

1205053	SZS 0,6X3,5	Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
---------	-------------	--

Oznaczenie

0811228	X-PEN 0,35	Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Taśma oznaczników ponacinana, biały, Opisywany przy pomocy: Plotter, Do styków o szerokości: 5,2 mm
5060906	ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Taśma oznaczników ponacinana, biały, Opisywany przy pomocy: Plotter, Do styków o szerokości: 5,2 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Taśma oznaczników ponacinana, biały, Do styków o szerokości: 5 mm

Wtyczka/Adapter

0201689	MPS-IH BU	Tulejka izolująca, Kolor: niebieski
0201676	MPS-IH RD	Tulejka izolująca, Kolor: czerwone
0201663	MPS-IH WH	Tulejka izolująca, Kolor: biały
0201744	MPS-MT	Wtyczki probiercze
3030925	PAI-4	Adapter testowy, Kolor: szary
3030983	PS-5	Adapter testowy, Kolor: czerwone

informacje ogólne

3047303	DP-UTT B 2,5/4	Płytk dystansowa, Długość: 69,9 mm, Szerokość: 2,6 mm, Wysokość: 33 mm, Kolor: szary
3047358	FBS-PV UT	Mostek pionowy, do połączenia górnego i dolnego poziomu

Rysunki

Schemat:

UTT B 2,5 Numer artykułu: 3044636

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044636>

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;