

Element podporowy - AB-SK 65-D INSULATED - 3040889

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 150 mm, szerokość: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



Zalety

- Dostępny w dwóch długościach
- Podwójne bloki wsporcze nakładki nadają się w szczególności do ergonomicznego podłączania przewodów do złączy i przewodów z bocznym wprowadzeniem kabla
- Do montażu złączy ekranów SK

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 017918 903589
GTIN	4017918903589
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,018 KGM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	150 mm
szerokość (a)	8,2 mm

Informacje ogólne

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA
Materiał izolacyjny	PA

Normy i przepisy

Element podporowy - AB-SK 65-D INSULATED - 3040889

Dane techniczne

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

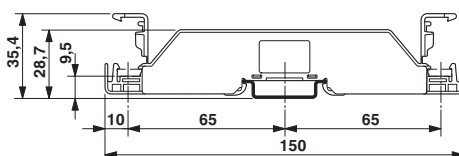

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166
ETIM 7.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

