

Przegroda - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Płytkę oddzielającą do szyn nośnych NS-35/7,5 w konstrukcji izolowanej (szyna DIN izolowana poprzez wspornik „AB/NS”) do zapewnienia odstępu izolacyjnego 50 mm między sterownikiem a układem ochrony przed przepięciami w systemach PT-IQ-EX.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356913065
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,020 kg
Numer taryfy celnej	85340019
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	138,7 mm
Szerokość	1 mm
Głębokość	83,47 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C


Inf. ogólne

Materiał obudowy	FR 4-21
Klasa palności wg UL 94	V-0
Kolor	niebieski

Rysunki

Przegroda - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Rysunek wymiarowy

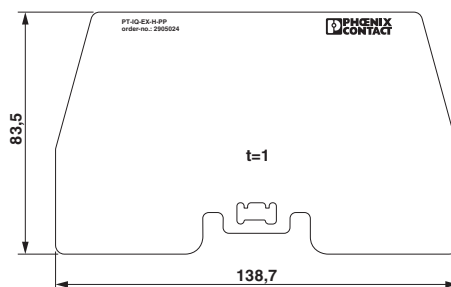

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 8.0	27141133
eCl@ss 9.0	27141133

ETIM

ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121425
-------------	----------