

## Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wtyk D-SUB, 25-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1,2,3,...,24,25 na śrubowe złącza przyłącz.

### Właściwości produktu

- Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- Duże bezpieczeństwo EMV
- Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- Uniwersalne zastosowanie
- Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 017918 107994
GTIN	4017918107994
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,084 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

maks. średnica kabla	10 mm
min. średnica kabla	4 mm
Szerokość	16 mm
Wysokość	55 mm
Długość	79 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C

## Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

### Dane techniczne

#### Warunki środowiskowe

Wysokość	5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta)
----------	-----------------------------------------------------

#### Informacje ogólne

Napięcie znamionowe $U_N$	50 V
Prąd znamionowy $I_N$	100 mA
Sygnal	Modbus
	RS-232
	RS-422
	RS-485
Liczba cykli wtykania	> 200
śruby mocujące SUBCON	4-40 UNC
Moment dokręcania	0,4 Nm
Materiał obudowy	ABS, metalizowany
Przyporządkowanie pinów	wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych
MTTF	6706 Lata (SN 29500 Standard, temperatura 25 °C, cykl pracy 21 % (5 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie))
	1817 Lata (SN 29500 Standard, temperatura 40 °C, cykl pracy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godz. dziennie))
	155 Lata (SN 29500 Standard, temperatura 40 °C, cykl pracy 100 % (7 dni w tygodniu, 24 godz. dziennie))

#### Dane przyłączeniowe

Przyłącze	Przyłącze wtykowe D-SUB
Liczba biegunów	25
Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
Przyłącze	Przyłącze dla płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm <sup>2</sup>
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm <sup>2</sup>
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm <sup>2</sup>
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm <sup>2</sup>
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	18
Przekrój przewodu AWG min.	26
Przekrój przewodu AWG max.	16
Długość usuwanej izolacji	5 mm
Moment dokręcania	0,4 Nm

#### Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Przyłącze według normy	CUL
ATEX	# II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

#### Environmental Product Compliance

# Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622


## Dane techniczne

### Environmental Product Compliance


China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

## Rysunki

rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy

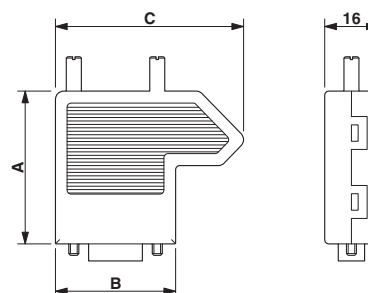

Dane nt. usuwania izolacji

## Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC001132
ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

# Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

## Aprobaty

Aprobaty

---

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

---

Aprobaty Ex

---

## Szczegóły aprobat

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	2437602
EAC			EAC-Zulassung
cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	

---