

Zaślepka - PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456190

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą, do nieprzyporzakowanych wtyków M12, z oczkiem mocującym 14,5 mm

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 605717
GTIN	4046356605717
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,004 kg
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Stopień ochrony	IP67

Materiał

Klasa palności wg UL 94	V0 / HB
Materiał	PA / TPU
Materiał uszczelki	NBR
Dodatkowe informacje dotyczące materiałów	PUR (taśma przytrzymująca)

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0 / HB
-------------------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkownika zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
------------	--

Zaślepka - PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456190


Dane techniczne

Environmental Product Compliance

	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
--	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

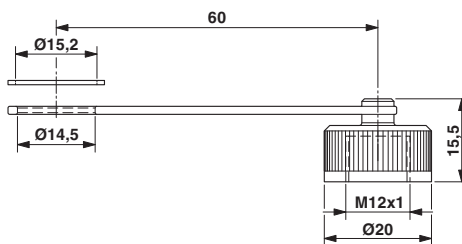

Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149112
eCl@ss 7.0	27149112
eCl@ss 8.0	27379218
eCl@ss 9.0	27379218

ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501