

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Gniazdo, Prąd znamionowy: 8 A, Napięcie znamionowe (III/2): 160 V, Liczba pól: 4, Wymiar rastra: 3,5 mm, Kolor: zielony, Powierzchnia styku: cynowy, Montaż: Lutowanie na fali




Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Właściwości produktu

- ✓ Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoswiatowe zastosowanie
- ✓ Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń



Dane handlowe

Jednostka opakowania	250 STK
GTIN	 4 017918 113278
GTIN	4017918113278
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,001 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Długość	9,2 mm
Wymiar rastra	3,5 mm
Wymiar a	10,5 mm
Szerokość	15,4 mm
Wysokość konstr.	7,25 mm
Wysokość	10,65 mm
Długość kołka lutowniczego	3,4 mm
wymiary kołka	0,8 x 0,8
Średnica otworu	1,2 mm

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzina produktów	MC 1,5/...-G
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	160 V
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V
napięcie znamionowe (II/2)	250 V
Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	8 A
Maksymalny prąd obciążenia	8 A
Materiał izolacyjny	PBT
Klasa palności wg UL 94	V0
Kolor	zielony
Liczba biegunów	4



Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
	CSA
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych


Rysunki

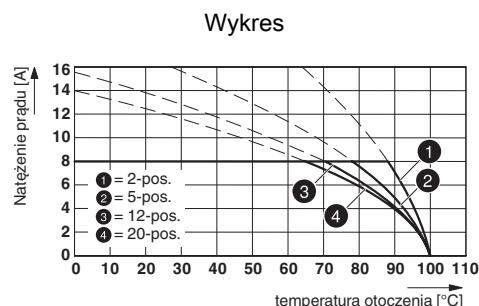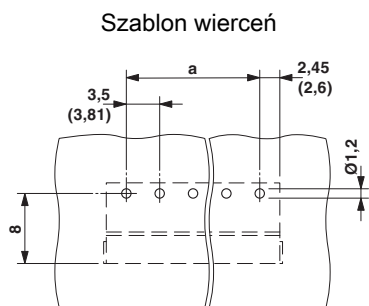


Typ: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 z MC 1,5/...-G-3,5

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236

Wykres

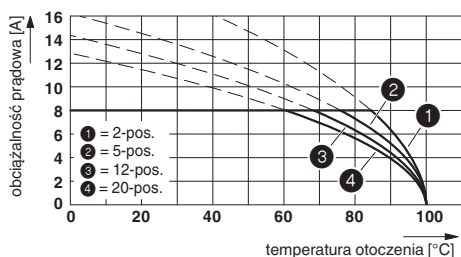


Wykres

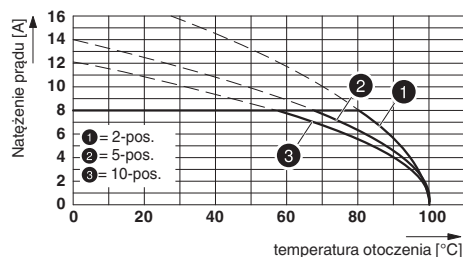


Typ: TFMC 1,5/...-ST-3,5 z MC 1,5/...-G-3,5

Wykres

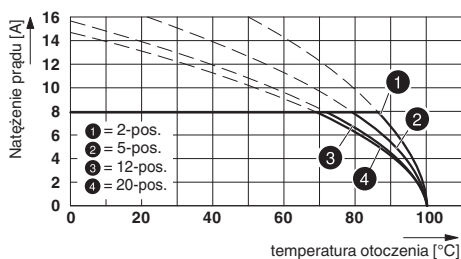


Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 z MC 1,5/...-G-3,5

Wykres

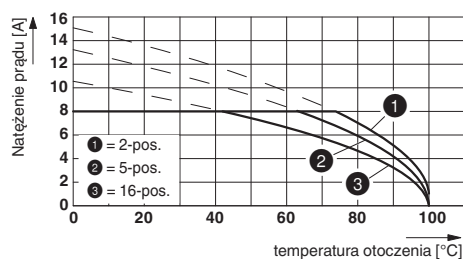

Typ: MCVW 1,5/...-ST-3,5 y MC 1,5/...-G-3,5


Rysunek wymiarowy

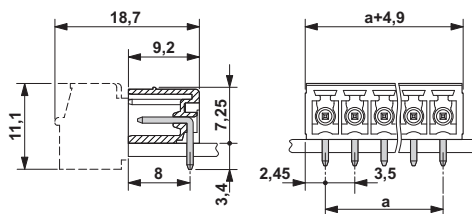

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236


Wykres

Plug: MCVR(W) 1,5/5-ST(F)-3,81(3,5)
Header: MC(V) 1,5/5-G(F)-3,81(3,5)

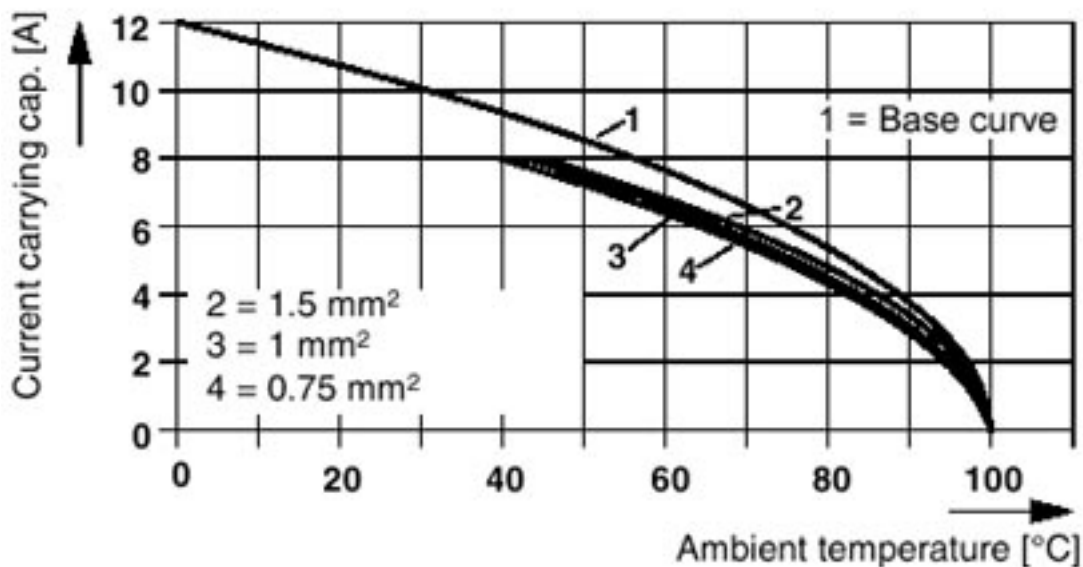


Wykres

Plug: MC 1,5/5-ST(F)-3,81(3,5)
Header: MC(V) 1,5/5-G(F)-3,81(3,5)

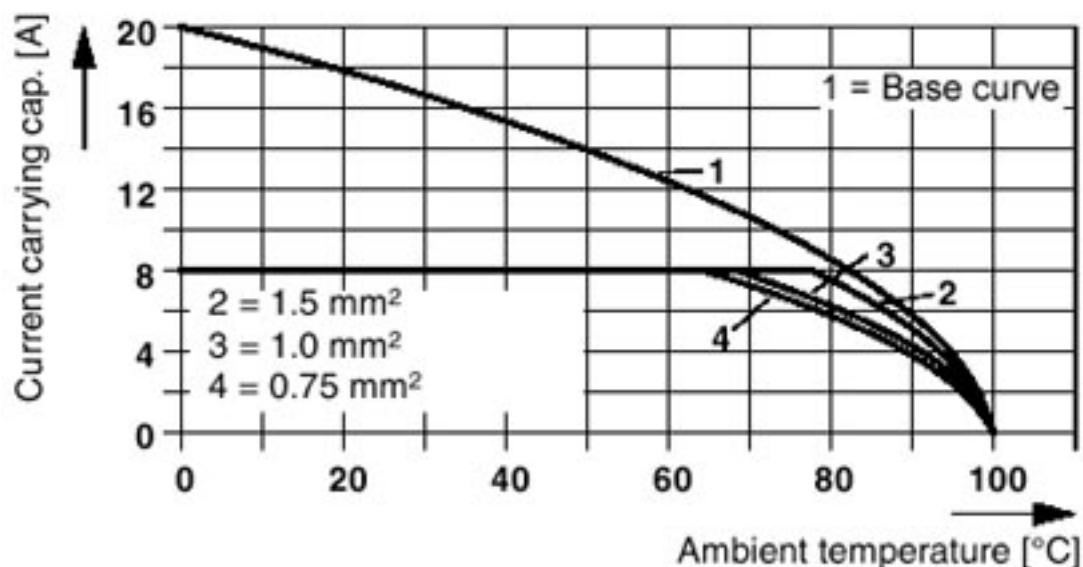

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236

Wykres

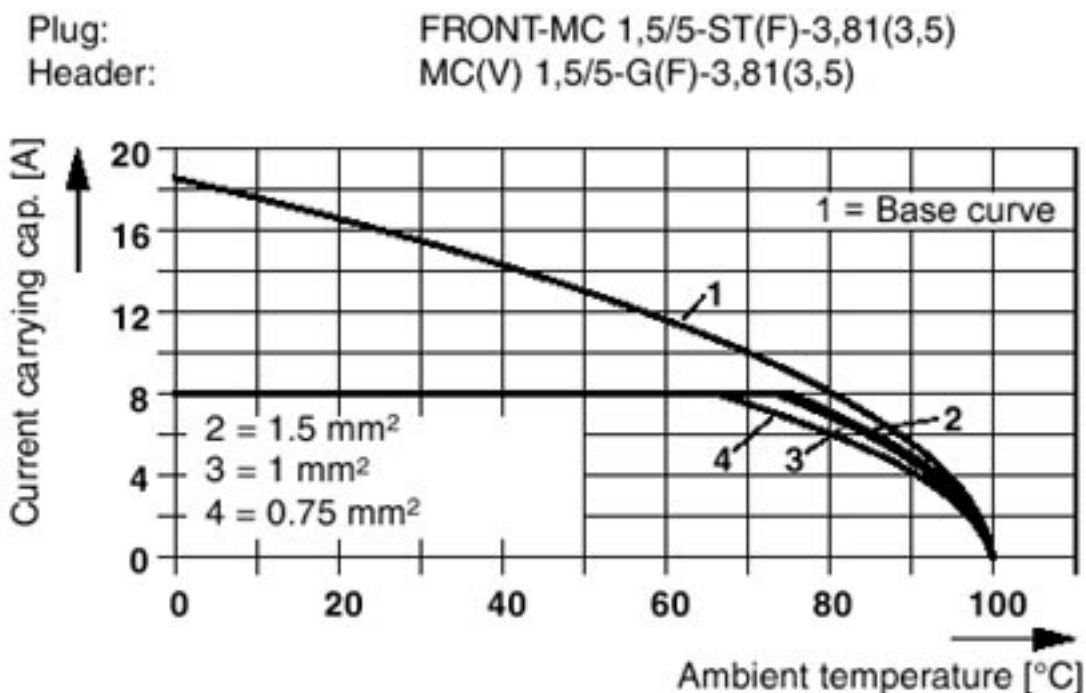

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236

Aprobaty


Aprobaty


Aprobaty


CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCEB Scheme / CCA / cULus Recognized / EAC

Aprobaty Ex


Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
		B	D
Prąd znamionowy IN		8 A	8 A
Napięcie znamionowe UN		300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
Prąd znamionowy IN		8 A	
Napięcie znamionowe UN		160 V	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-56063-B1B2
Prąd znamionowy IN		8 A	
Napięcie znamionowe UN		160 V	

CCA			CCA/ DE1 34219
Prąd znamionowy IN		8 A	
Napięcie znamionowe UN		160 V	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128
		B	D
Prąd znamionowy IN		8 A	8 A

gniazdo - MC 1,5/ 4-G-3,5 - 1844236

Aprobaty

	B	D
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

EAC		B.01742
-----	---	---------