




Ø 4

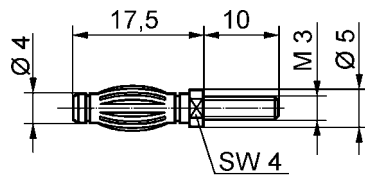


Federkorb-Einbaustecker

- mit 2-kant-Ansatz SW 4
- Gewinde M3 x 10

Best.-Nr. FK 1199

- Kontaktteile

vernickelt

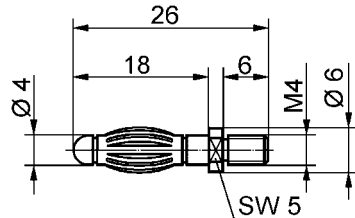


Federkorb-Einbaustecker

- mit 2-kant-Ansatz SW 5
- Gewinde M4 x 6

Best.-Nr. FK 1209

- Kontaktteile

vernickelt

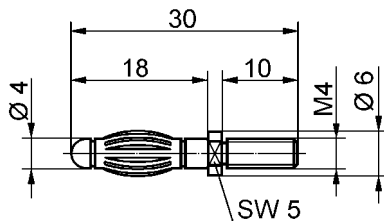


Federkorb-Einbaustecker

- mit 2-kant-Ansatz SW 5
- Gewinde M4 x 10

Best.-Nr. FK 1210

- Kontaktteile

vernickelt

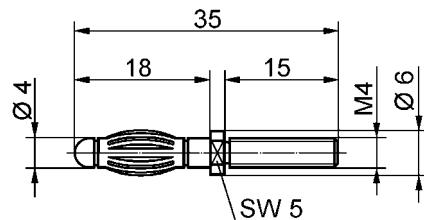

Federkorb-Einbaustecker

- mit 2-kant-Ansatz SW 5
- Gewinde M4 x 15

Best.-Nr. FK 1211

- Kontaktteile

vernickelt

Allgemeine Angaben		Technische Daten				
Best.-Nr.	Gewinde					
		Anschluß	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
FK 1199 Kontaktteile vernickelt	M3 x 10	—	< 3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 40 °C ... + 110 °C
FK 1209 Kontaktteile vernickelt	M4 x 6	—	< 3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 40 °C ... + 110 °C
FK 1210 Kontaktteile vernickelt	M4 x 10	—	< 3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 40 °C ... + 110 °C
FK 1211 Kontaktteile vernickelt	M4 x 15	—	< 3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 40 °C ... + 110 °C

andere Ausführungen und Kontaktflächen auf Anfrage