


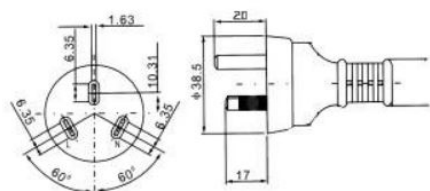





## Netzleitung mit angespritztem Australienstecker und offenem Ende

### Artikelbeschreibung:

Zuleitungen H05VV-F 5 G 0,75 schwarz  
mit angespritztem Australienstecker Typ 351A  
2000 mm - 35 +/- 5 mm mit AE,  
keine Ursprungsware



Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
angespr. Australienstecker Typ 351A		offenes Ende
		
		
Australienstecker angespritzt, mit Knickschutz, Schutzklasse I, mit teilisolierten Kontaktstiften Belastung / Spannung: 10 A / 250 V		
<b>Prüfzeichen:</b>	<b>Prüfzeichen:</b>	
	 	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>Leitung:</b>	<b>Spezifikation:</b>
30011103 R6047	H05VV-F 3 G 0,75 sw	2000 mm lang - 35 +/- 5 mm mit AE