

Tulejka - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor szary, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	500 pcs
Minimalne zamówienie	500 pcs
GTIN	 4 055626 043029
GTIN	4055626043029
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,000 KGM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	14 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm
Długość osłony	8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyj. (d)	2,8 mm
średnica osłonki	1,3 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,25 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura krótkotrwała	120 °C
Maks. temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)

Informacje ogólne

Kolor	szary
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Tulejka - Al 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Dane techniczne

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał	CU-DHP
Powłoka	galwanicznie cynowana
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	HB
Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

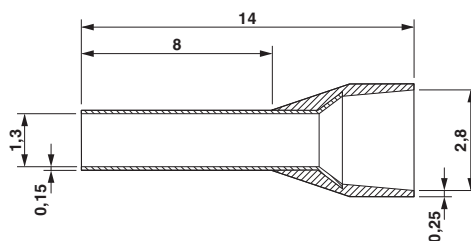

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005
ETIM 7.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27121703
-------------	----------

Tulejka - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cULus Listed			

Aksesoria

Aksesoria

Narzędzie do zaciskania

Narzędzie wielofunkcyjne - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.