
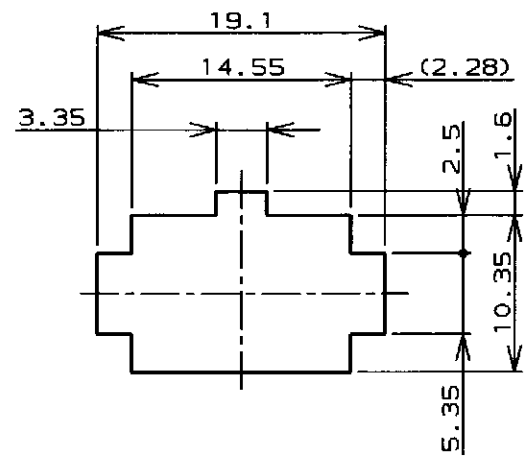
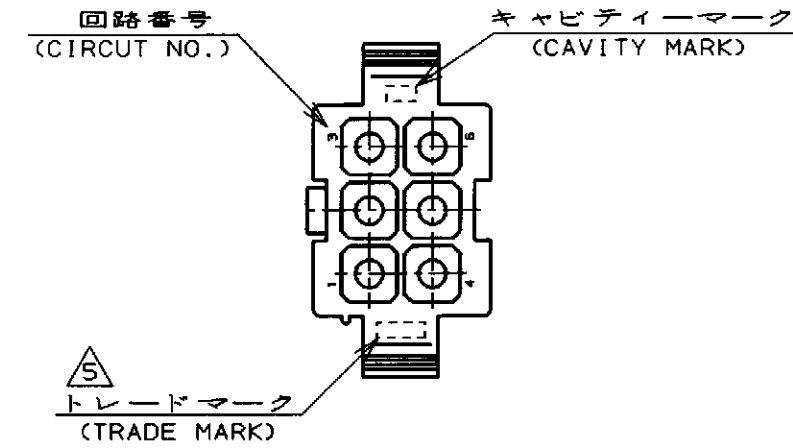
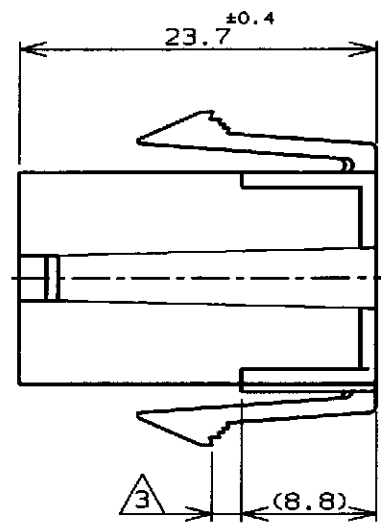


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D1	REVISED PER ECO-11-005033	2APR11	RK	HMR

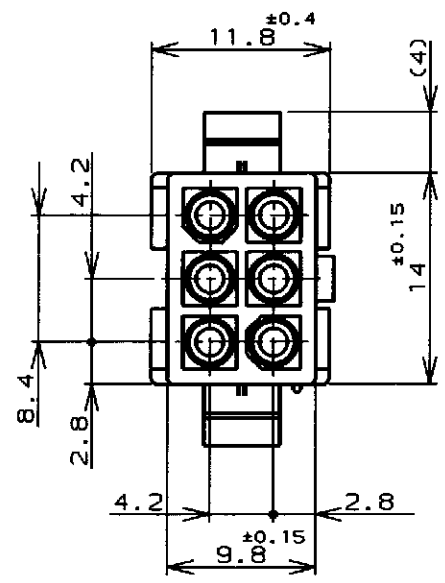

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

注記;

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172168
- △3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- △5 表1参照

NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172168
- △3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- △5 SEE TABLE1

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
++AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))

黒 (BLACK)	1-172160-9
青 (BLUE)	1- -6
緑 (GREEN)	1- -5
赤 (RED)	1- -2
自然色 (NATURAL)	172160-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 挿合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

DIMENSIONS 単位: 概 mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3		DWN: M. Slu 8 JUN 98 CHK: M. Slu 15 JUN 98 APVD: M. Slu 15 JUN 98		TE TE Connectivity	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上 		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		NAME 名称 6極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 6Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)	
INSTRUCTION SHEET 取扱い説明書 IS-105J		WEIGHT 		SIZE A3		CAGE CODE 00779	
CUSTOMER DRAWING				DRAWING NO 番号 172160		RESTRICTED TO	
				SCALE 尺度 2-1		SHEET 1 OF 1	
				REV D1			