


© MPE-GARRY


Sandwich Stiftleisten mit quadratischen 0,64 mm Stiften und einem Raster von 2,54 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktoberflächen als Standard. Sonderlängen auf Anfrage.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	? 0,64
Polzahl	20
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 VRMS / VDC
	Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 VRMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	37,80
B (Steckseite)	5,70
C (PCB-Seite)	3,30
L	28,80

Einreihige Stiftleiste.

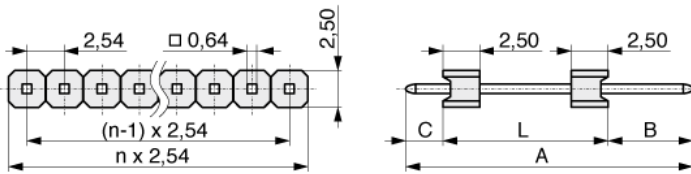

Footprint



MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)