

## Akcesoria - IC-DFR 12 - 1852121


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Akcesoria, Liczba pól: 12, Wymiar rastra: 5,08 mm, Kolor: zielony, Te ramy montażowe należy stosować wyłącznie w kombinacji z IC 2,5/...-STGF-5,08

### Właściwości produktu

- ✓ Przepustowa rama montażowa do odwróconego wtyku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
- ✓ Kołnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
- ✓ Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5

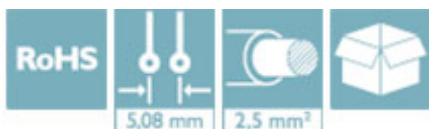

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	 4 017918 109004
GTIN	4017918109004
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Wymiary

Długość	19 mm
Wysokość	16,75 mm
Szerokość	84,63 mm
Wymiar rastra	5,08 mm
Wymiar a	62,78 mm

#### Informacje ogólne

Rodzina produktów	IC-DFR
Grupa materiału izolacyjnego	I

## Akcesoria - IC-DFR 12 - 1852121

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Przekrój znamionowy	2,5 mm <sup>2</sup>
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Liczba biegunów	12

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121421