Łączniki wtykowe płytek drukowanych - BCH-381H- 7 GN - 5444314

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Na rysunku przedstawiono 5-biegunową wersję produktu w kolorze szarym

Gniazdo, Prąd znamionowy: 8 A, Napięcie znamionowe (III/2): 160 V, Liczba pól: 7, Wymiar rastra: 3,81 mm, Kolor: biało-zielony, Powierzchnia styku: cynowy, Montaż: Lutowanie na fali

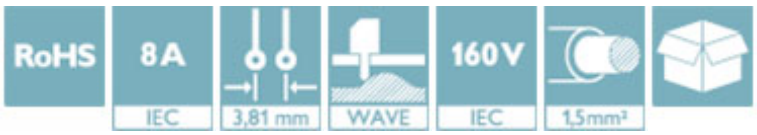

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 STK
Minimalne zamówienie	100 STK
GTIN	4 046356 805148
GTIN	4046356805148
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,002 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Chiny
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Długość	9,2 mm
Wymiar rastra	3,81 mm
Wymiar a	22,86 mm
Długość kołka lutowniczego	3,4 mm
wymiary kołka	0,8 x 0,8 mm
Średnica otworu	1,2 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	BCH-H
Grupa materiału izolacyjnego	I
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - BCH-381H- 7 GN - 5444314

Dane techniczne

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	160 V
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V
napięcie znamionowe (II/2)	320 V
Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	8 A
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Kolor	biało-zielony
Liczba biegunów	7

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
	CUL
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Szablon wierceń

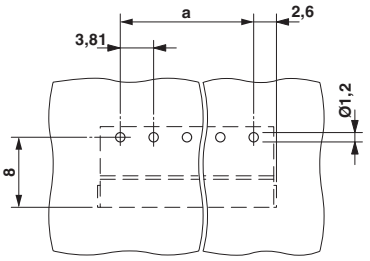

Rysunek wymiarowy

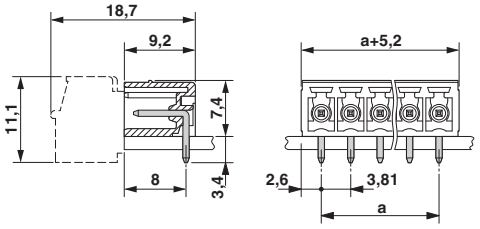

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - BCH-381H- 7 GN - 5444314

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
Prąd znamionowy IN	8 A	8 A
Napięcie znamionowe UN	250 V	300 V

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
Prąd znamionowy IN	8 A	8 A
Napięcie znamionowe UN	250 V	300 V

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - BCH-381H- 7 GN - 5444314

Aprobaty

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040694
IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-54922
cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com