Złącze do płytek drukowanych - PTSA 1,5/ 7-3,5-MIX NZ 330 - 1712720

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Złącze do druku, Prąd znamionowy: 2 A, Napięcie znamionowe: 200 V, Wymiar rastra: 3,5 mm, Liczba biegunów: 7, Rodzaj przyłącza: Zacisk sprężynowy push-in, Montaż: Lutowanie na fali, Kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, Kolor: wielokolorowy

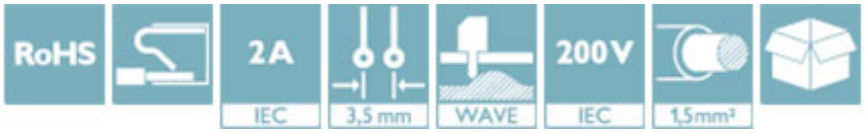

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 STK
Minimalne zamówienie	100 STK
GTIN	4 046356 138499
GTIN	4046356138499
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,004 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Długość	12 mm
Wymiar rastra	3,5 mm
Wymiar a	21 mm
Wysokość konstr.	13,1 mm
Wysokość	13,1 mm
Długość kołka lutowniczego	3,6 mm
wymiary kołka	0,4 x 0,75 mm
Odstępy między kołkami	3,5 mm
Średnica otworu	1 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	PTSA 1,5
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	200 V
Napięcie znamionowe (III/2)	200 V

Złącze do płytek drukowanych - PTSA 1,5/ 7-3,5-MIX NZ 330 - 1712720

Dane techniczne

Informacje ogólne

napięcie znamionowe (II/2)	400 V
Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	2 A
Przekrój znamionowy	1,5 mm²
Powierzchnia pin lutu	Sn
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Liczba biegunów	7

Dane przyłączeniowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	1 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	0,5 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	20
Przekrój przewodu AWG max.	16

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

Złącze do płytek drukowanych - PTSA 1,5/ 7-3,5-MIX NZ 330 - 1712720

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com