Złącze do płytek drukowanych - SMKDSP 1,5/ 4 BD:1-4 - 1707548

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Złącze do druku, Prąd znamionowy: 17,5 A, Napięcie znamionowe: 400 V, Wymiar rastra: 5 mm, Liczba biegunów: 4, Rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Montaż: Lutowanie na fali, Kierunek przyłączania przewód/płytka: 55 °, Kolor: zielony

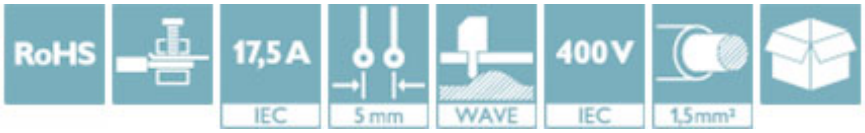

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	4 017918 257613
GTIN	4017918257613
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,006 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Długość	13,4 mm
Wymiar rastra	5 mm
Wymiar a	15 mm
Wysokość konstr.	16 mm
Długość kołka lutowniczego	3,5 mm
wymiary kołka	0,9 x 0,9 mm
Średnica otworu	1,3 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	SMKDSP 1,5
Grupa materiału izolacyjnego	I
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
napięcie znamionowe (II/2)	630 V

Złącze do płytek drukowanych - SMKDSP 1,5/ 4 BD:1-4 - 1707548

Dane techniczne

Informacje ogólne

Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	17,5 A
Przekrój znamionowy	1,5 mm²
Maksymalny prąd obciążenia	22 A
Materiał izolacyjny	PA
Powierzchnia pin lutu	Sn
Klasa palności wg UL 94	V0
sonda wzorcowa	A1
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Liczba biegunów	4
Gwint śruby	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm

Dane przyłączeniowe

Przekrój przewodu AWG min.	26
Przekrój przewodu AWG max.	14
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,14 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,14 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	1 mm²

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
	CSA
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109

Złącze do płytek drukowanych - SMKDSP 1,5/ 4 BD:1-4 - 1707548

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / CCA / IECEE CB Scheme / EAC / CCA / schemat IECEE CB / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B	D
mm²/AWG/kcmil	28-14	28-14
Prąd znamionowy IN	10 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

Złącze do płytek drukowanych - SMKDSP 1,5/ 4 BD:1-4 - 1707548

Aprobaty

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14
Prąd znamionowy IN	15 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	250 V	300 V

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3542-M1

mm²/AWG/kcmil	2.5
Prąd znamionowy IN	22 A
Napięcie znamionowe UN	250 V

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14
Prąd znamionowy IN	15 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	250 V	300 V

CCA	IK-2722

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-8225

EAC		B.01742

CCA	IK-2722

mm²/AWG/kcmil	2.5
Prąd znamionowy IN	22 A
Napięcie znamionowe UN	250 V

Złącze do płytek drukowanych - SMKDSP 1,5/ 4 BD:1-4 - 1707548

Aprobaty

schemat IECEE CB	CB scheme	http://www.iecee.org/	CH-8225

mm²/AWG/kcmil	2.5
Prąd znamionowy IN	22 A
Napięcie znamionowe UN	250 V

cULus Recognized	c US	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com