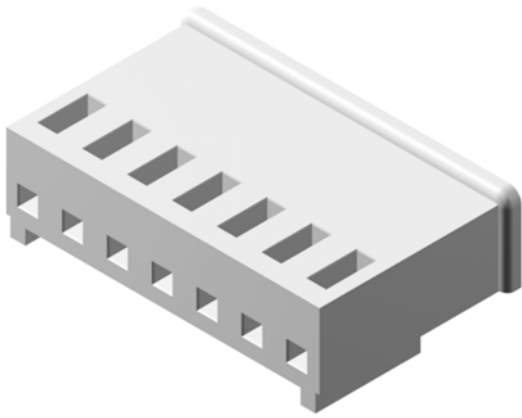



Bestellnummer: 686-1-002-X-KS0

6) WIRE TO BOARD

Serie: **686**

Crimphousings with 2,50 mm pitch. **Contacts are not included.**

| | |
|-------------------------|---|
| Raster (mm) | 2,50 |
| Steckbar mit (von, bis) | <input type="checkbox"/> 0,64 |
| Kabelanschlussart | Crimp |
| Polzahl | 2 |
| Kodierung | Ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Nennstrom | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V _{RMS} / V _{DC} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten |
| Durchschlagspannung | 1000 V _{RMS} für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Verpackung | Standard |
| A | 6,00 |
| B | 2,50 |

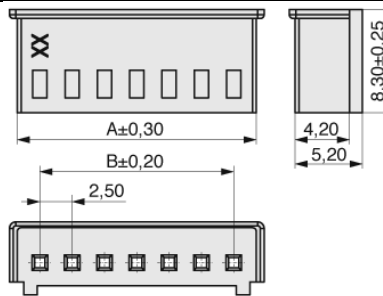

Erstellungsdatum: 18.07.2017

Bestellnummer: **686-1-002-X-KS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=686-1-002-X-KS0